www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.

ReSound Live™

Информация о продукции

LV70-DVIR, LV770-DVIR, LV570-DVIR
RIE

Описание продукта

ReSound Live серия слуховых аппаратов разработанная на базе процессора Surround Sound, что позволяет Вашим пациентам слышать "звук вокруг".

Благодаря технологии Surround Sound больше не нужно искать компромиссы между разборчивостью речи и комфортом звучания.

Данная серия включает все самые современные достижения в области аудиологии и слухотезирования, такие как естественная направленность (Natural Directionality II), автоматическое адаптивное изменение ширины полосы направленности (AutoScope Adaptive Directionality), многоуровневую адаптивную систему шумоподавления (NoiseTracker II), двуступенчатую систему подавления обратной связи (Dual Stabilizer II DFS with Whistle Control), 17(9) каналов компрессии и обработки звука, функцию самообучения и адаптации в зависимости от предпочтений пациента (Environmental Optimizer и Onboard Analizer II Data Logging).

Все это дает возможность максимально точно и индивидуально настроить аппарат, тем самым обеспечивает превосходное естественно богатое звучание, отличную разборчивость речи и комфорт при пользовании аппаратом.

Аппараты ReSound Live - это сочетание высочайшего качества звучания, возможности самой точной настройки и прекрасного эргономичного дизайна.

	Live 9	Live 7	Live 5
Индивидуальная точка балансирования	●		
Процессор Surround Sound со встроенным шумоподавлением	●	●	●
NoiseTracker II с различными уровнями подавления шума (3,6,8,10)	●	◉	○
17-канальная WARP компрессия	●	●	
9-канальная WARP компрессия			◉
WhistleControl - разный порог	●	◉	○
Dual Stabilizer II DFS	●	●	●
Natural Directionality II *	●		
AutoScope Adaptive Directionality	●		
MultiScope Adaptive Directionality	●	◉	
Adaptive Directionality	●	●	●
Fixed Directionality	●	●	●
SoftSwitching	●	●	●
EchoStop	●	●	●
Environmental Optimizer	●		
Onboard Analyzer II data logging	●	●	●
Количество регуляторов в Aventa	9	7	6
Настройка программ **	●	◉	○
SmartStart	●	●	●
Акустические индикаторы и предупреждающие сигналы	●	●	●
Широкий модельный ряд в превосходном исполнении	●	●	●

○ Standard
◉ Advanced
● Ultimate

* Не доступно в моделях с одним микрофоном
** Кроме CIC без кнопки переключения программ

Стандартная конфигурация

- Технология выносного ресивера
- iSolate - защита от влаги и падений
- Технология Dual Microphone
- Заменяемые фильтры
- Ресиверы различной мощности
- Различные типы вкладышей
- Кнопка переключения программ
- Регулятор громкости
- Прямой аудио-вход
- Телефонная катушка (T, MT режимы)
- Доступны различные цвета корпуса
- Батарея № 312

Требования по настройке

- Aventa (2,9 и выше)
- Кабель CS44 и адаптор корпуса Silhouette
- Speedlink, Hi-Pro или NOAHlink (рекомендуется Speedlink)

Диапазон настройки
– Low Power (LP)



Диапазон настройки
– High Power (HP)



ReSound
rediscover hearing

171867/00-GB-09.07-Rev.A

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

United Kingdom
GN ReSound Ltd.
1 Landscape Close
Weston Business Park
Weston-on-the-Green
Oxon OX25 3SX
Tel.: 0 1869 343 500
Fax: 0 1869 343 466
www.gnresound.co.uk

Australia
GN ReSound Pty. Ltd.
Unit R1 Regent Park Estate
391 Park Road
Regent Park NSW 2143
Tel.: 02 9743 9707
Fax: 02 9743 7472
Free call number: 1800 658 955
www.gnresound.com.au

New Zealand
GN ReSound (NZ) Ltd.
12 Parkway Drive
Mairangi Bay
Auckland
Tel.: (free) 0800 900 126
Fax: (free) 0800 900 695
www.gnresound.co.nz

ReSound
rediscover hearing

ReSound Live™

Технические характеристики

		LV70-DVIR / LV770-DVIR / LV570-DVIR Low Power (LP)				
		IEC 118-0 Ear Simulator		IEC 118-7 2cc coupler		
		Closed	Open	Closed	Open	
Контрольное усиление (60 дБ SPL на входе)	1600 Гц* / HFA**	30	31	24	25	dB
	2500 Гц	35	35	26	26	dB
Полное усиление (50 дБ SPL на входе)	Макс.	52	52	42	41	dB
	1600 Гц* / HFA**	42	43	35	35	dB
	2500 Гц	47	47	37	37	dB
Максимальный ВУЗД (90 дБ SPL на входе)	Макс.	119	118	108	107	dB SPL
	1600 Гц* / HFA**	108	108	101	101	dB SPL
	2500 Гц	114	114	104	104	dB SPL
Общий коэффициент гармонических (нелинейных) искажений	800 Гц	1,3	1,2	0,8	0,7	%
	1600 Гц	1,0	1,0	0,7	0,7	%
Чувствительность индукц.катушки (1мА/м на входе)	Макс.	83	83	-	-	dB SPL
Полная чувствительность инд. катушки @ 1 мА/м	1600 Гц* / HFA**	72	73	68	68	dB SPL
HFA-расщепление @ 31.6 мА/м (ANSI)	HFA	-	-	84	85	dB SPL
Коэффициент шума на входе (без шумоподавления)		27	27	27	27	dB SPL
1/3 октавы коэф.шума на входе (без шумоподавления)		14	14	-	-	dB SPL
Диапазон частот (DIN 458066*/ANSI**)		110-7050	130-6930	100-6840	100-6740	Hz
Потребляемый ток		0,9	0,91	0,94	0,93	mA
Средний срок службы батареи (батарея №13)		178	176	170	172	hrs

Данные в соответствии с: IEC 60118-0, IEC 60118-7.
Рабочее напряжение 1,3 В.

* IEC 118-0, Ear Simulator
** IEC 118-7, 2cc coupler

Patents pending.

All specifications are subject to change without notice.

Максимальный ВУЗД (OSPL 90)

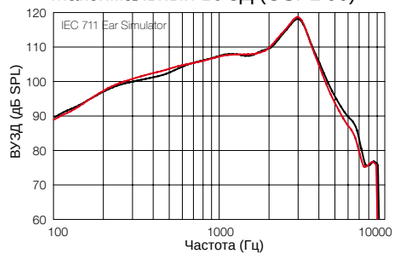

Максимальный ВУЗД (OSPL 90)

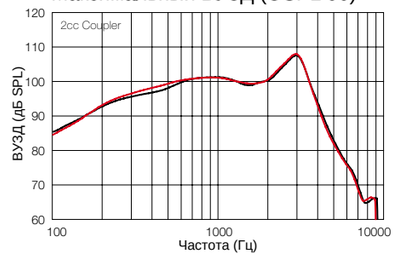

Полное и контрольное усиление

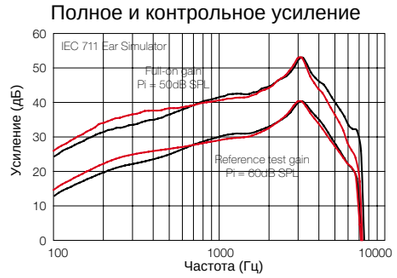

Полное и контрольное усиление

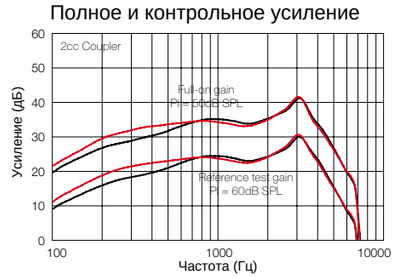

Ответ по входу / выходу



Ответ индукционной катушки

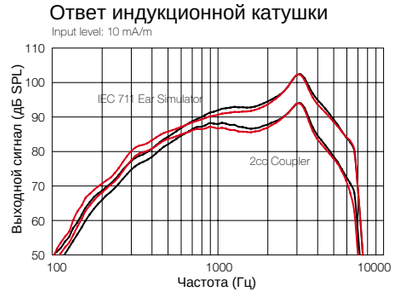

Параметры настройки полного усиления*

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	20	20	20	20	20	20	20	20	20
G[50]	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Параметры настройки контрольного усиления для 118-0*

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	13	13	13	13	13	13	13	13	13
G[50]	28	28	28	28	28	28	28	28	28

Параметры настройки контрольного усиления для 118-7*

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	14	14	14	14	14	14	14	14	14
G[50]	29	29	29	29	29	29	29	29	29

*Настройки в соответствии с программой Aventa

ReSound Live™

Технические характеристики

		LV70-DVIR / LV770-DVIR / LV570-DVIR High Power (HP)				
		IEC 118-0 Ear Simulator		IEC 118-7 2cc coupler		
		Closed	Open	Closed	Open	
Контрольное усиление (60 дБ SPL на входе)	1600 Гц* / HFA**	41	42	35	37	dB
	2500 Гц	49	45	40	37	dB
Полное усиление (50 дБ SPL на входе)	Макс.	68	63	57	52	dB
	1600 Гц* / HFA**	53	54	46	46	dB
	2500 Гц	61	57	51	47	dB
Максимальный ВУЗД (90 дБ SPL на входе)	Макс.	129	128	119	118	dB SPL
	1600 Гц* / HFA**	120	121	113	114	dB SPL
	2500 Гц	124	124	115	115	dB SPL
Общий коэффициент гармонических (нелинейных) искажений	800 Гц	1,7	1,1	1,0	0,6	%
	1600 Гц	1,4	1,2	1,0	0,8	%
Чувствительность индукц.катушки (1мА/м на входе)	Макс.	100	94	-	-	dB SPL
Полная чувствительность инд. катушки @ 1 мА/м	1600 Гц* / HFA**	83	84	77	77	dB SPL
HFA-расщепление @ 31.6 мА/м (ANSI)	HFA	-	-	96	97	dB SPL
Коэффициент шума на входе (без шумоподавления)		27	27	27	27	dB SPL
1/3 октавы коэф.шума на входе (без шумоподавления)		15	15	-	-	dB SPL
Диапазон частот (DIN 458066*/ANSI**)		100-7150	100-7140	100-7110	100-7110	Hz
Потребляемый ток		0,87	0,92	0,88	0,93	mA
Средний срок службы батареи (батарея №13)		184	174	182	172	hrs

Данные в соответствии с: IEC 60118-0, IEC 60118-7.
Рабочее напряжение 1,3 В.

* IEC 118-0, Ear Simulator
** IEC 118-7, 2cc coupler

Patents pending.

All specifications are subject to change without notice.

Максимальный ВУЗД (OSPL 90)

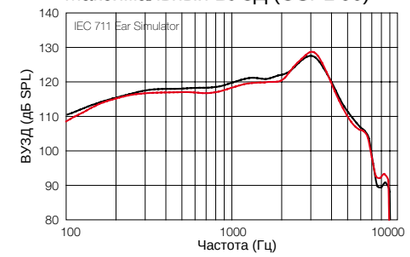

Максимальный ВУЗД (OSPL 90)

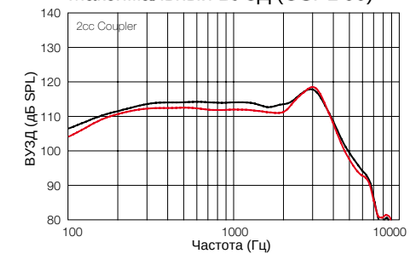

Полное и контрольное усиление

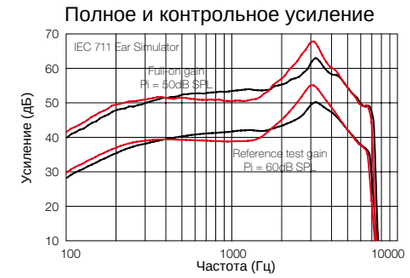

Полное и контрольное усиление

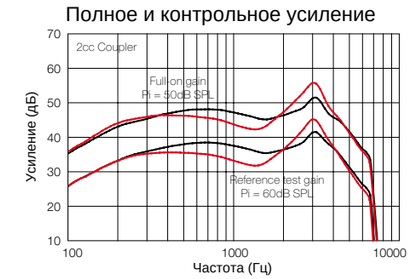

Ответ по входу / выходу



Ответ индукционной катушки

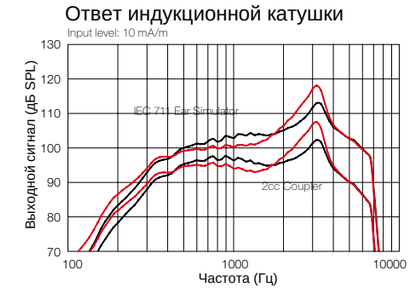

Параметры настройки полного усиления*

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	33	33	33	33	33	33	33	33	33
G[50]	49	49	49	49	49	49	49	49	49

Параметры настройки контрольного усиления для 118-0*

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	26	26	26	26	26	26	26	26	26
G[50]	42	42	42	42	42	42	42	42	42

Параметры настройки контрольного усиления для 118-7*

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	22	22	22	22	22	22	22	22	22
G[50]	37	37	37	37	37	37	37	37	37

*Настройки в соответствии с программой Aventa

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

Ростовский Центр Коррекции Слуха
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

медтехника для дома

ингаляторы массажные накидки
глюкометры массажеры
тонометры миостимуляторы
соляные лампы алкометры
физиотерапевтические аппараты